


Bardiglio Nuvolato

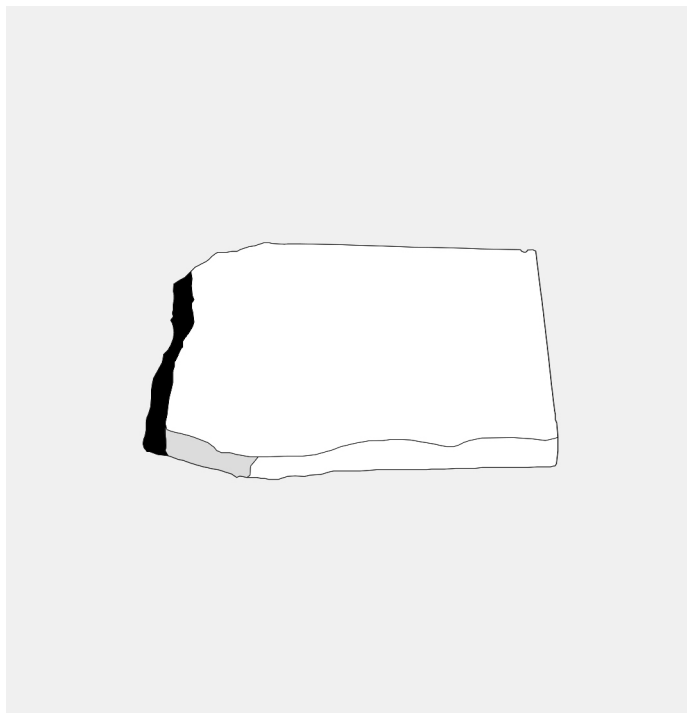

FINITURE PROPRIE DELLO SCARTO SCELTO

Levigatura e resinatura

DIMENSIONI PROPRIE DELLO SCARTO SCELTO

Spessore variabile 18-22 mm

Questo scarto proviene da un blocco cavato in Italia, poi trasportato e lavorato a Sega di Cavaion Veronese. Dal blocco sono state ricavate diverse lastre, poi levigate, resinare e tagliate a misura per poter realizzare i progetti commissionati. In media lo scarto di lavorazione è pari al 40%, questo pezzo di Bardiglio Nuvolato fa parte di tale percentuale che Adotta Uno Scarto si propone di recuperare e mettere in circolo.

DESCRIZIONE

Il Bardiglio, nelle sue varietà di colore, appartiene alla famiglia dei marmi di cui fanno anche parte i marmi bianchi, i cipollini, le breccie ed altri ancora. Ha un sfondo compatto, a grana finissima; si presenta con venature in gradazione dal grigio scuro al bianco. È un materiale di media durezza e facile lavorabilità, impiegato generalmente in rivestimenti murari, pavimentazioni, davanzali. Molto spesso è intarsiato con il marmo di Carrara.

PROVENIENZA

Toscana, Italia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Origine sedimentaria; composizione calcite, dolomite

Peso per unità di volume: 2685 kg/m³

Carico di rottura a compressione: 1355 kg/cm³

Carico di rottura dopo cicli di gelività: 1322kg/cm²

Carico di rottura unitario a flessione: 225 kg/cm²

Coefficiente di dilatazione lineare termica: 0,004 mm/m°C

Coefficiente imbibizione acqua: 0,16%

Resistenza all'urto, all'altezza minima di caduta: 57 cm