


Travertino Giallo

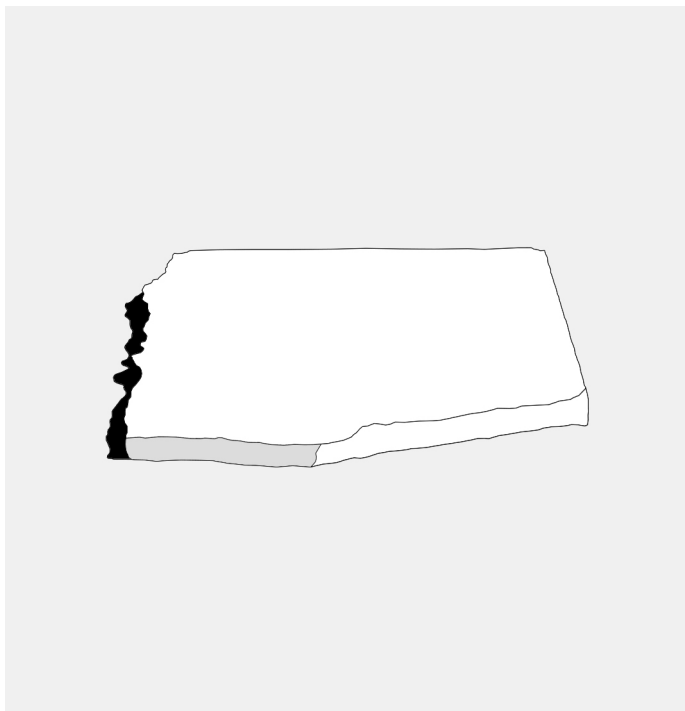

FINITURE PROPRIE DELLO SCARTO SCELTO

Levigatura e stuccatura a mastice

DIMENSIONI PROPRIE DELLO SCARTO SCELTO

Spessore variabile 18-22 mm

Questo scarto proviene da un blocco cavato in Turchia, poi trasportato e lavorato a Sega di Cavaion Veronese. Dal blocco sono state ricavate diverse lastre, poi levigate, stuccate e tagliate a misura per poter realizzare i progetti commissionati. In media lo scarto di lavorazione è pari al 40%, questo pezzo di Travertino Giallo fa parte di tale percentuale che Adotta Uno Scarto si propone di recuperare e mettere in circolo.

DESCRIZIONE

Il Travertino Giallo è una varietà di travertino di origine turca o iraniana caratterizzato da un colore giallo acceso con venature chiare e leggere forature sulla superficie. Il suo colore può variare dal giallo intenso all'arancione in base al blocco e alla zona di estrazione. Materiale affascinante ed esclusivo, viene impiegato prevalentemente per applicazioni destinate ad ambienti interni quali pavimentazioni e rivestimenti murari, superfici di appoggio per bagni e cucine, complementi di arredo.

PROVENIENZA

Turchia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Origine sedimentaria. Composizione: carbonato di calcio

Peso per unità di volume: 2430 kg/m³

Carico di rottura a compressione: 940 kg/cm²

Carico di rottura dopo cicli di gelività: 935 kg/cm²

Carico di rottura unitario a flessione: 125 kg/cm²

Coefficiente di dilatazione lineare termica: 0,005 mm/m°C

Coefficiente imbibizione acqua: 1,30%

Resistenza all'urto, all'altezza minima di caduta: 30 cm