


Travertino Silver Dark

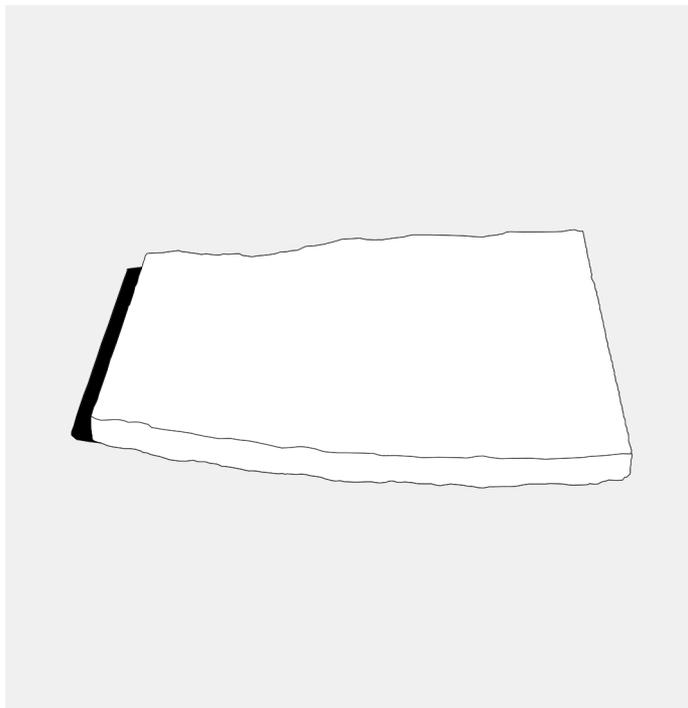

FINITURE PROPRIE DELLO SCARTO SCELTO

Levigatura a poro aperto

DIMENSIONI PROPRIE DELLO SCARTO SCELTO

Spessore variabile 18-22 mm

Questo scarto proviene da un blocco cavato in Italia, poi trasportato e lavorato a Sega di Cavaion Veronese. Dal blocco sono state ricavate diverse lastre, poi levigate a poro aperto e tagliate a misura per poter realizzare i progetti commissionati. In media lo scarto di lavorazione è pari al 40%, questo pezzo di Travertino Silver Dark fa parte di tale percentuale che Adotta Uno Scarto si propone di recuperare e mettere in circolo.

DESCRIZIONE

Il Travertino Silver Dark è un tipo di Travertino Romano, con accenti di colore a contrasto. Sullo sfondo dai toni beige si distinguono bande con tonalità intense che variano dal grigio, al verde, al marrone. La struttura del Travertino è abbastanza omogenea e compatta, può comunque presentare pori o cavità. È un materiale che si presta a vari utilizzi, dalla realizzazione di pavimentazioni e rivestimenti murari, alla sua integrazione in elementi di arredo.

PROVENIENZA

Lazio, Italia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Origine sedimentaria. Composizione: carbonato di calcio

Peso per unità di volume: 2430 kg/m³

Carico di rottura a compressione: 940 kg/cm²

Carico di rottura dopo cicli di gelività: 935 kg/cm²

Carico di rottura unitario a flessione: 125 kg/cm²

Coefficiente di dilatazione lineare termica: 0,005 mm/m°C

Coefficiente imbibizione acqua: 1,30%

Resistenza all'urto, all'altezza minima di caduta: 30 cm